




MTheCam

Minicaméra thermique simple pour localisation de points chauds et froids

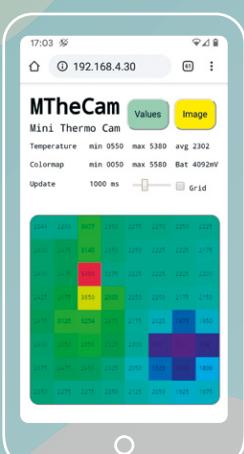

p. 8



dans ce numéro :

- géné audionumérique I²S de sinus numérique 1 kHz, à 32 bits
- nouveau LCR-mètre 50 Hz - 2 MHz (2)
- connectez votre thermostat avec ESPHome
- analyseur de puissance multicanal
- banc d'essai : station Weller WE 1010
- module de mesure sans fil JOY-iT VAX-1030
- Raspberry Pi aux commandes de la maison
- Raspberry Pi Full Stack RPi et RF24 au cœur d'un réseau de capteurs
- multitâche en pratique avec l'ESP32 (6)
- Groupes d'événements
- conception de filtres analogiques (3)

et beaucoup d'autres !



analyseur de puissance multicanal
3 canaux avec
affichage graphique et
alphanumérique de la puissance

p. 66



chargeur & booster de LiPo en kit
Chargeur, booster et
protecteur de LiPo
proposé par GreatScott & Elektor

p. 6

ISSN 0181-7450

(B) 16,50 € • (CH) 29,00 FS • (CAN) 20,99 \$ca • (And) 15,50 €
DOM surface 16,50 € • DOM avion 16,90 € • N Cal/S 2000 cfp

L 19624 - 487 - F: 15,50 € - RD

